

BIOTRITURATORI



CARAVAGGI

MACCHINE INDUSTRIALI

Vaglio Rotante



VAGLIO 5000



VAGLIO 3000-L



VAGLIO 1500



Motore diesel



Allestimento su
slitta scarrabile


Impianto di
lubrificazione
centralizzata
automatica
temporizzata




Spazzola per la
pulizia automatica
delle griglie

Spirale d'avanzamento
del materiale

Tamburo con
griglie intercambiabili

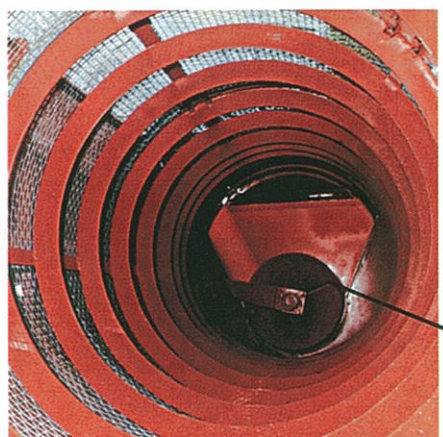

Motovibratore
temporizzato
elettrico per
la pulizia delle
lamiere convogliatrici

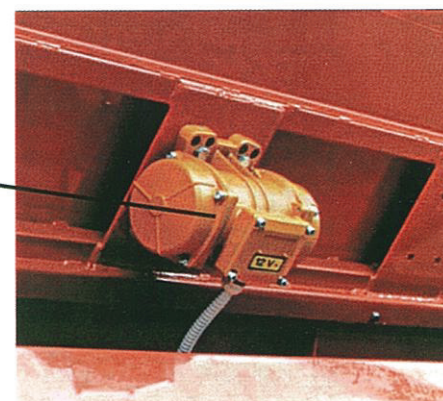


Tramoggia di alimentazione
del tamburo




Carrello omologato
Stradale 80 Km / h

Aspiratore di
aspirazione delle
plastiche

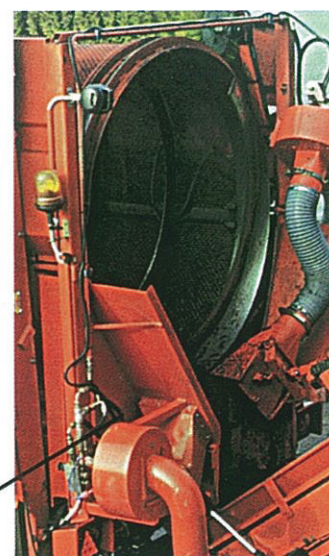


CARATTERISTICHE TECNICHE


VAGLIO 5000

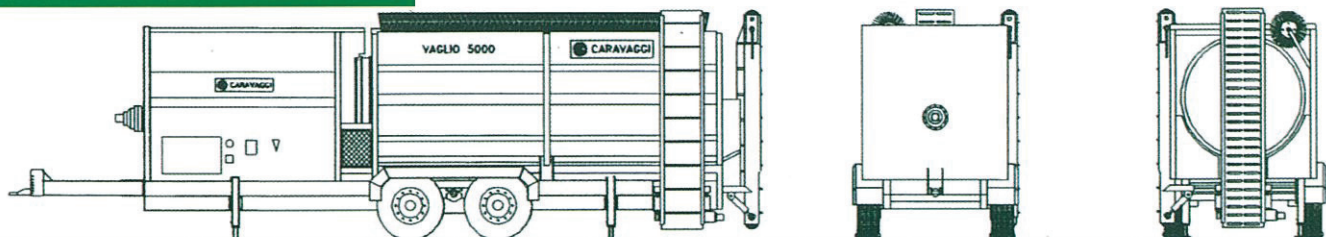

VAGLIO 3000-L

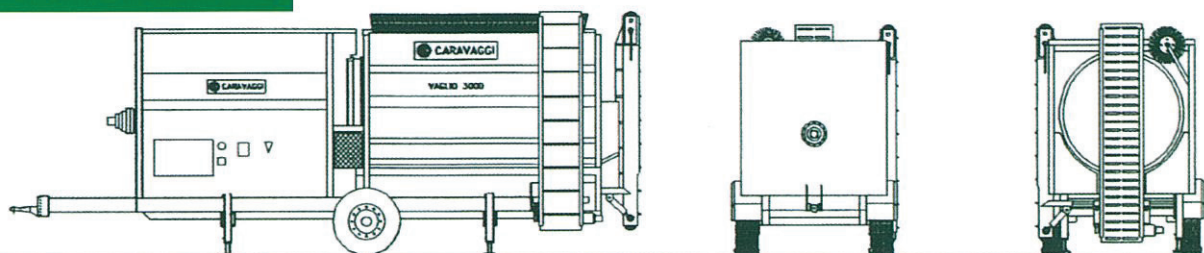

VAGLIO 1500

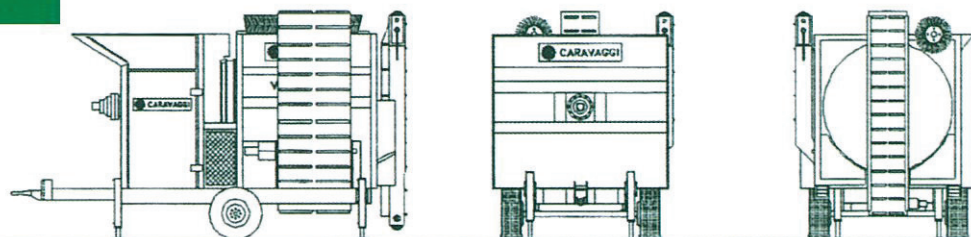

Descrizione		1500	3000-L	5000
Lunghezza	mm	5500	8700	10600
Larghezza	mm	2400	2500	2500
Altezza	mm	3400	3500	3600
Peso a vuoto	Kg.	4700	8500	11000
Motore	marca	Lombard.	Iveco	Iveco
	HP / Kw	23 / 17	60 / 44	80 / 59
	HP / Kw	36 / 26	80 / 59	115 / 85
Capacità serbatoio	Lt	30	100	150
Tramoggia capacità	m ³	3,5	6	6
Stabilizzatori idraulici	n°	2	4	4
Tamburo lunghezza	mm	1920	3550	5100
Tamburo diametro	mm	1720	1720	1720
Sezione pannelli	n°	5	10	15
Griglie disponibili	mm	8-12-15-20-25-30-40-60-80-100		
Nastro sovravallo lunghezza	mm	6440	6440	6180
Nastro vagliato altezza	mm	2700	2700	2700
Produzione oraria	m ³	10 ÷ 30	20 ÷ 60	30 ÷ 90

VAGLIO ROTANTE MOBILE TIPO 1500 - 3000 - 5000

Il sistema di vagliatura con tamburo rotante è montato su telaio mobile e consente di impiegare il macchinario in cantieri di lavoro con grande versatilità.

L'utilizzo maggiore viene eseguito presso i centri di compostaggio, ma trova altri impieghi in settori innovativi ed emergenti per il recupero e riutilizzo dei più svariati rifiuti.

Il sistema di carico del tamburo avviene mediante coclea a vite senza fine di grandi dimensioni che permette di prerompere / sfaldare il materiale prima dell'ingresso nel cilindro di vagliatura.

Il tamburo vagliante è completo di spirale per l'avanzamento del materiale all'interno verso il sovrullo.

La velocità di carico è regolabile in funzione del tipo e forma del materiale in ingresso rapportato al peso specifico, alla capacità di scorrimento ed infine alla griglia di separazione montata nel tamburo.

Il materiale trattato si divide in 2 frazioni, il materiale vagliato cade per peso specifico sul sistema di nastri trasportatori e scaricato lateralmente, il sovrullo viene estratto dal nastro posteriore.

La versione standard è completa di motore diesel e quadro di servizio e controllo che genera movimento, tramite il sistema idraulico integrato, a tutte le funzioni di vagliatura e di un carrello da cantiere con conformità alla circolazione stradale a 40 Km / h.

In dotazione vi sono 4 stabilizzatori per il posizionamento.

Doppio sistema di cambio di vagliatura:

- Intercambiando i pannelli
- Diversi diametri dei pannelli
- Intercambiando il tamburo completo

Accessori

- Carrello stradale 80 Km / h
- Diverse griglie a seconda del diametro del foro
- Deferizzatore per i ferrosi montato sul nastro
- Impianto di aspirazione delle plastiche / leggeri
- Disponibilità per allestimenti speciali
- Radiocomando

Nella presente documentazione viene descritta ed illustrata la versione standard delle macchine.

La presente pubblicazione non può essere adeguata all'evoluzione tecnica del prodotto.

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed i prospetti potrebbero essere non aggiornati.

As it is company policy to aim at continual improvement, the Manufacturer reserves the right to modify any part of the design or specifications without prior notice and without the obligation to make such modifications retrospectively.

25037 PONTOGLIO (BS) Italy - Via M. Adamello, 20
Tel. 030 7470464 - Fax 030 7470004
www.caravaggi.com - E-mail: info@caravaggi.com