

# BIO660

Il modello BIO660 è un biotrituratore professionale caratterizzato da un'importante entrata di alimentazione che permette di triturare materiale fino a 195mm di diametro.

## EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Rotore con 75 martelli flottanti.
- Catena di carico in acciaio.
- Ralla girevole.
- Carrello agricolo senza freni.
- Crivello di raffinazione.
- Nastro di scarico in gomma a 2,7m.
- Controllo elettronico NO-STRESS.

## DIFFERENZE PRINCIPALI CON MOD. BIO600

- Rotore maggiorato da 550mm di diametro.
- Rullo di alimentazione maggiorato da 255mm.
- Catena di alimentazione dentata che migliora il trascinamento del materiale verso il rullo alimentatore.

## OPTIONAL

- Carrello biasse stradale.

The BIO660 is a professional shredder featuring a large feed opening that allows the shredding of material up to 195mm in diameter.

## STANDARD EQUIPMENT


- Rotor with 75 floating hammers.
- Steel infeed chain.
- Swivelling fifth wheel.
- Agricultural chassis without brakes.
- Refining sieve.
- Rubber discharge conveyor at 2,7m.
- Electronic control NO-STRESS.

## MAIN DIFFERENCES WITH MOD. BIO600

- Increased rotor diameter of 550 mm.
- Larger 255 mm feed roller.
- Toothed feed chain that improves material drag towards the feeder roller.

## OPTIONAL

- 2 axle high-speed chassis.

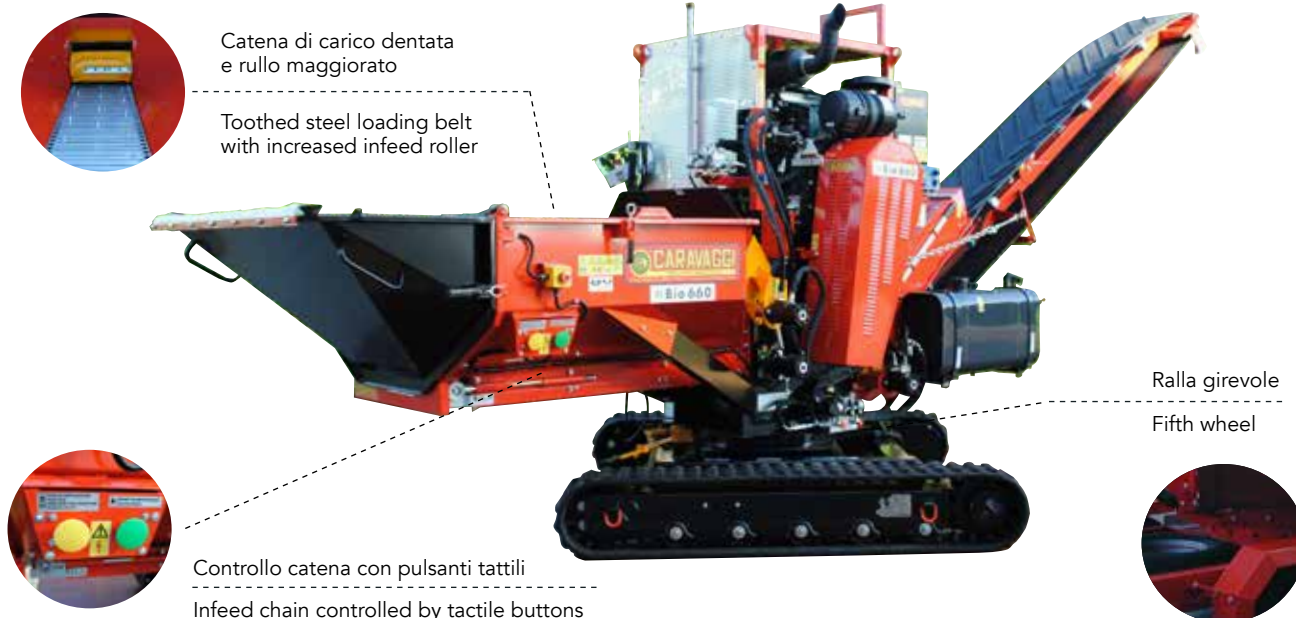

### SOTTOCARRO CINGOLATO (OPTIONAL)

Il biotrituratore BIO660, come alternativa, può essere fornito con sottocarro cingolato, controllato da filo comando o da controllo remoto.

### CRAWLER UNDERCARRIAGE (OPTIONAL)

As an alternative, the BIO660 bio-shredder can be supplied with tracks, controlled by wire or remote control.



Video

### MOTORE

### ENGINE

Diesel FPT F32 – Stage IIIA	75hp	Diesel FPT F32 – Stage IIIA
Diesel FPT F34 – Stage V	75hp	Diesel FPT F34 – Stage V
Diesel KOHLER KDI2504 – Stage V	75hp	Diesel KOHLER KDI2504 – Stage V
Electrico 45 kW	60hp	Electric 45 kW
Trattore	50-90hp	PTO tractor

### CARATTERISTICHE TECNICHE

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

Diametro rotore (mm)	550	Rotor diameter (mm)
Larghezza rotore (mm)	500	Rotor width (mm)
Martelli	75	Hammers
Controlame	1	Counterblade
Controlama estraibile	○	Extractable counterblade
Diametro max. di taglio (mm)	195	Max. cutting diameter (mm)
Tramoggia di carico (mm)	1900x1400	Loading hopper (mm)
Entrata di alimentazione (mm)	490x195	Feeding opening (mm)
Altezza alimentazione (mm)	1500	Loading height (mm)
Rulli idraulici	1	Hydraulic feed rollers
Sistema elettronico NO-STRESS	●	Electronic control NO-STRESS
Sistema regolazione velocità rulli	●	Roller speed adjustment system
Controllo senso di rotazione rulli	●	Roller rotation direction control
Ingrassaggio centralizzato	○	Centralized greasing
Altezza di scarico (mm)	2.700	Unloading height (mm)
Produzione media (m <sup>3</sup> /h)	25	Average production (m <sup>3</sup> /h)

● Sì | Yes   ○ No