

CIPPO¹⁵

Il modello CIPPO15 è un cippatore a disco della gamma Caravaggi, caratterizzato da un'importante entrata di alimentazione che permette di cippare materiale fino a 150mm di diametro. Nelle versioni con carrello stradale omologato (sia benzina che diesel) il cippatore CIPPO15 ha un peso inferiore a 750 kg, permettendo quindi di circolare con la sola patente B.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Disco cippatore con 2 lame reversibili.
- Sistema di controllo della velocità dei rulli di alimentazione per regolare la dimensione del cippato.
- Carrello agricolo senza freni.
- Doppio rullo di alimentazione.

OPTIONAL

- Dispositivo elettronico NO-STRESS
- Carrello stradale omologato.


The CIPPO15 model is a disc chipper from the Caravaggi range, featuring a large feed opening that allows chipping material up to 150 mm in diameter. In the versions with high-speed chassis (both petrol and diesel), the CIPPO15 chipper weighs less than 750 kg, allowing it to be driven with a B licence only.

STANDARD EQUIPMENT

- Chipping disc with 2 reversible blades.
- Speed control system of the feeding rollers for adjusting the size of the wood chips.
- Agricultural chassis without brakes.
- Double infeed roller.

OPTIONAL

- Electronic NO-STRESS device
- High-speed chassis.

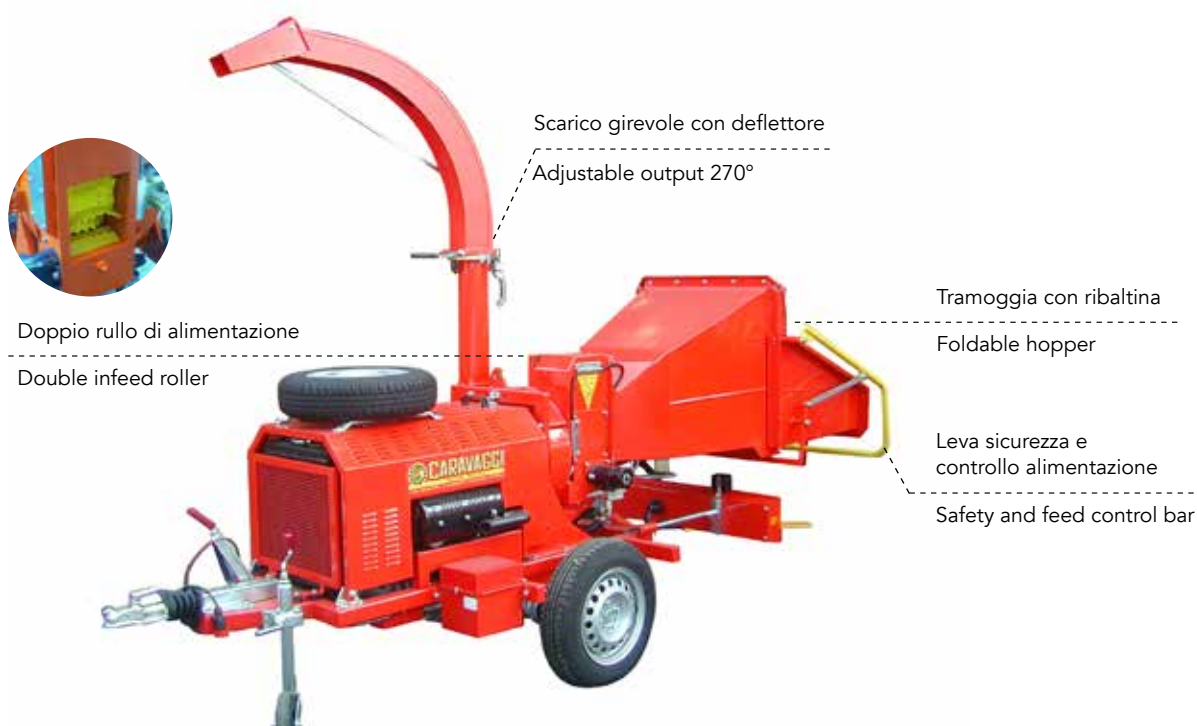

SOTTOCARRO CINGOLATO (OPTIONAL)

Il cippatore CIPPO15, come alternativa, può essere fornito con sottocarro cingolato, controllato da filo comando o da controllo remoto.

CRAWLER UNDERCARRIAGE (OPTIONAL)

As an alternative, the CIPPO15 chipper can be supplied with a tracks, which can be controlled by wire control or remote control.

**MOTORE****ENGINE**

Benzina HONDA GX690	22hp	Petrol HONDA GX690
Benzina HONDA iGX800	25hp	Petrol HONDA iGX800
Diesel KOHLER KDW1003	25hp	Diesel KOHLER KDW1003
Electrico 15 kW	20hp	Electric 15 kW
Trattore	40-60hp	PTO tractor

CARATTERISTICHE TECNICHE**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

Disco di taglio (mm)	500x18	Cutting disc (mm)
Lame	2	Blades
Controlame	1	Counterblade
Controlama estraibile	○	Extractable counterblade
Diametro max. di taglio (mm)	150	Max. cutting diameter (mm)
Tramoggia di carico (mm)	700x800	Loading hopper (mm)
Entrata di alimentazione (mm)	230x180	Feeding opening (mm)
Altezza alimentazione (mm)	800	Loading height (mm)
Rulli idraulici	2	Hydraulic feed rollers
Sistema elettronico NO-STRESS	Optional	Electronic control NO-STRESS
Sistema regolazione velocità rulli	●	Roller speed adjustment system
Controllo senso di rotazione rulli	●	Roller rotation direction control
Ingrassaggio centralizzato	○	Centralized greasing
Altezza di scarico (mm)	2.400	Unloading height (mm)
Produzione media (m³/h)	12	Average production (m³/h)

● Sì | Yes ○ No